


Ai-IC88

1/3" Micron CMOS сенсор с прогрессивным сканированием



ОПИСАНИЕ

1. Минимальная чувствительность 0.5 Люкс @ F=1.8 без IR подсветки
2. Удобство использования благодаря небольшому размеру.
3. Встроенный механический IR фильтр.
4. Переключение механического фильтра:
При 4 Люкс камера переходит в черно-белый режим. При восстановлении яркости до 7 Люкс фильтр переходит в исходное состояние и камера переходит на цветной режим изображения.

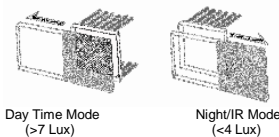

Day Time M

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке устройства.
2. **Бережно относитесь к камере.**
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падения.
3. **Соблюдайте условия эксплуатации.**
Эта камера разработана для использования в помещении. Допустимый температурный диапазон использования -30 +50C. Если камера будет устанавливаться на улице, используйте специальный термокожух.
4. **Предохраняйте объектив от загрязнений.**
В процессе эксплуатации и при установке нового объектива удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками.
5. **Проверьте входное напряжение на камеру.**
Питание на камеру должно соответствовать спецификации.
6. **Избегайте попадания жидкости и посторонних предметов.**
Никогда не прикасайтесь к оголенным участкам питания камеры. Не допускайте попадания жидкости внутрь камеры и посторонних предметов.
7. **Обслуживание камеры.**
Никогда не пытайтесь починить камеру самостоятельно.

Обратитесь для этого в специализированный сервисный центр.

8. Прекращение использования.


Отключите камеру от питания при следующих условиях:

- a. При повреждении кабеля питания.
- b. При попадании внутрь камеры жидкости и посторонних предметов.
- c. При падении и повреждении камеры.
- d. Если работа камеры нестабильна.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Тип матрицы	1/3" Micron progressive Scan CMOS
	Размер	1280 x 1024
	Синхронизация	Встроенная
	Минимальная чувствительность	0.5 Люкс/F1.8, механический ИК-фильтр
	Режим «День/Ночь»	Механический IR фильтр переключается в режимы Цветной / Черно-Белый
	Электронный затвор	AES ВКЛ: 1/50(60)сек. ~ 1/100,000 сек, AES ВЫКЛ: 1/50(60)сек.
	Сигнал / Шум	До 50дБ (AGC ВЫКЛ)
	Крепление объектива	CS/C
Компрессия	Тип сжатия	MPEG4/MJPEG
	Максимальное разрешение	8 кадр/сек. при 1280 x 1024 10 кадр/сек. при 1280 x 720 30 кадр/сек. при VGA
Сеть	Тип сети	10/100 base-T для LAN/WAN
	Протоколы	TCP/IP, HTTP, ARP, PPPoE, DDNS, DHCP, RTP/RTSP, IGMP
	QoS	Layer 2,3
I/O разъемы	Сеть	1XRJ-45 (WAN/LAN)
	DI/O	1xDI ; 1xDO
Поддерживаемые ОС		Win 2000, Win XP, Vista / 16Ch AP
Безопасность		Авторизация пользователя
Рабочая температура		от -30 °C до +50 °C
Питание		12В (постоянный ток)
Размеры		115 x 55 x 45 мм
Вес		600г

ФУНКЦИИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

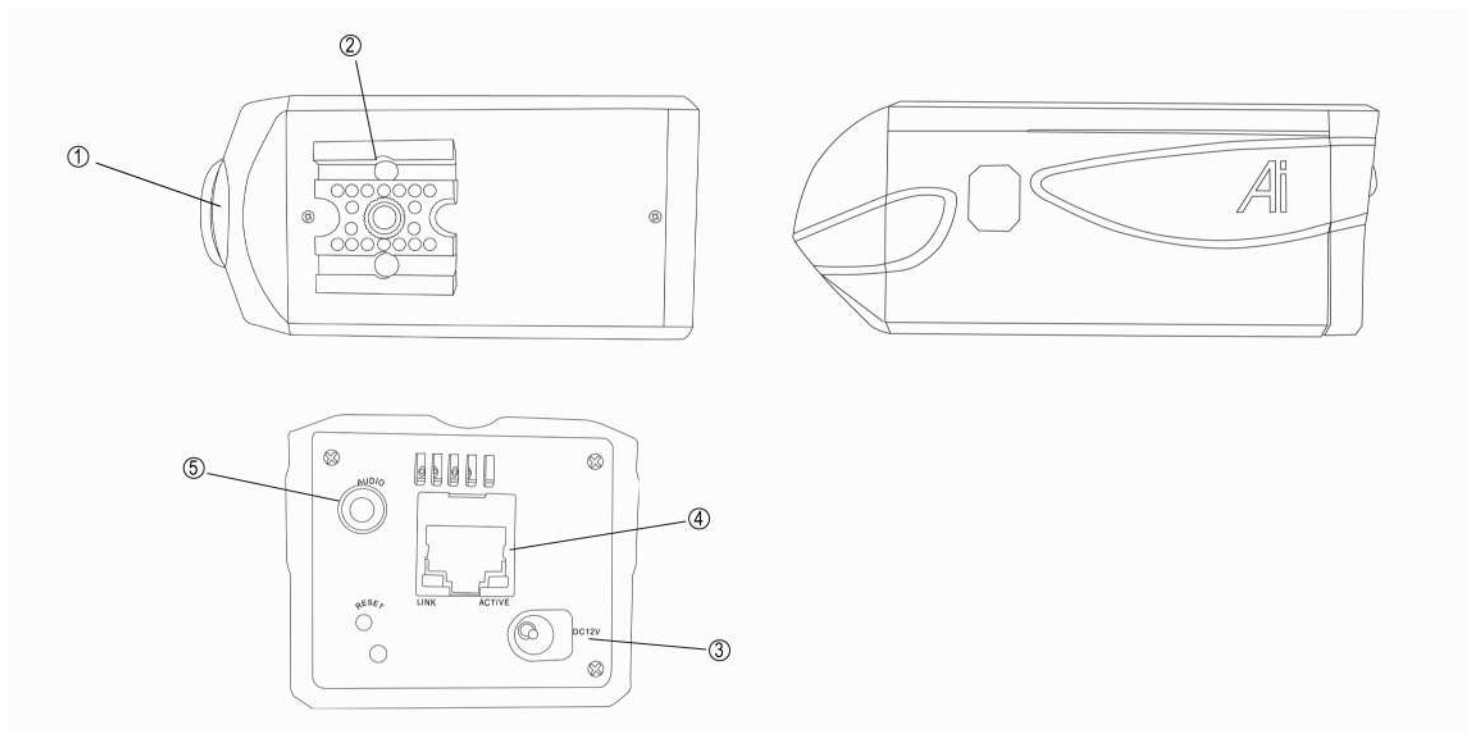

- 1. Разъем для объектива**
Разъем для крепления объектива стандарта CS.
Объективы стандарта С крепятся через кольцо-адаптер, идущее вместе с камерой.
- 2. Адаптер крепления**
Этот адаптер крепится как снизу камеры, так и сверху.
- 3. Разъем питания 12В**
- 4. Разъемы сети WAN/LAN**
- 5. Разъем выхода аудио.**